


智能电表



典型应用

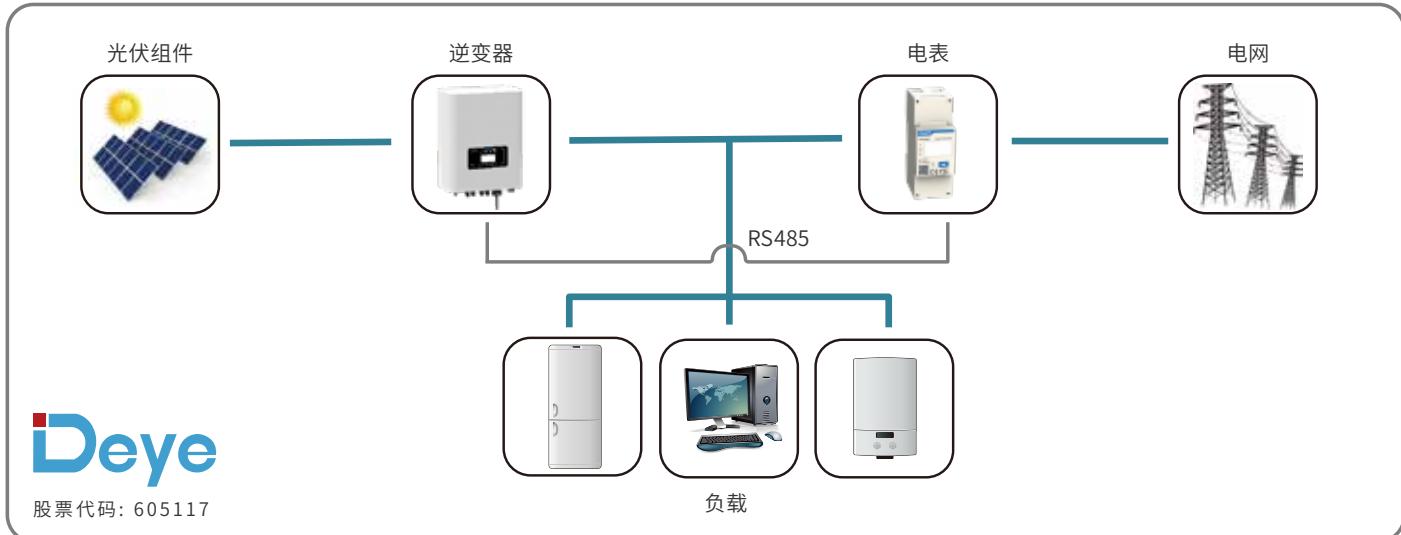

Deye

股票代码: 605117

型号	正泰 DDSU666	正泰 DTSU666	东鸿 SDM 230 Modbus	东鸿 SDM 630-Modbus V2	东鸿 SDM 630 MCT V2
最大测量直流电流	60A	80A	100A	100A	1-9999A (搭配CT一次侧电流)
相与相之间电压测量范围	/	176-458V	/	147-480V	50-950V 50-550V
相线与零线之间电压测量范围	176~264V	100-265V	176~276V	85~480V	20-550V
精度等级					
有功功率	Class1				
无功功率	Class2				
供电					
功耗	≤1W / 8VA	≤1.5W / 6VA	≤2W / 10VA	≤2W / 10VA	≤2W / 10VA
供电电压输入电压	176-264V	100-265V	176-276V	85-480V	85-275V / 120-380V
供电电压输入频率	50/60Hz		50Hz	50/60Hz ±2%	50/60Hz ±2%
基本参数					
尺寸 (长/高/宽) 单位 :mm	36×85×66	100×72×66	36×99×63	72×100×66	72×94.5×65
重量 (kg)	0.21	0.44	0.21	0.42	0.29
安装方式	导轨式安装				
防护系统	IP51				
显示	LCD				
通讯接口	RS485				
最多可连接逆变器数量	32台				
工作温度范围	-25°C~+55°C	-10°C~+45°C	-25°C~+55°C		
湿度	≤75%		0~95%, 无冷凝		
质保期限	1.5 年				